

CALANDRE DE SUBLIMATION **I200Air et I700Air**

Calandre polyvalente...

Caractéristiques

- Calandre à bain d'huile
- Polyvalente
- Jusqu'à 3,5m/minute
- Vitesse et température réglables
- Rapport qualité/prix imbattable
- Livrée avec table de travail


Garantie
2 ans



Idéal pour...

- **Sublimation en continu et par pièce**
- Décoration & design intérieur
- Textiles sportifs
- Enseignes textiles

Fonctionnement...

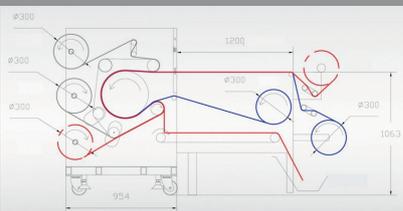

- Papier de sublimation
- Tissu (rouleau ou pièces)
- Papier de protection

Rapport qualité/prix incroyable !

La calandre de sublimation est conçue pour être efficace et construite pour durer grâce à sa construction très robuste.

Une calandre professionnelle de qualité, qui sur le marché d'aujourd'hui est seule dans sa catégorie en terme de rapport qualité/prix.

La version en 1200 mm de large est particulièrement adaptée aux nouveaux besoins d'un marché en pleine évolution.

▲ 1700 Air

Points clés :

- Construction robuste
- Calandre à bain d'huile permettant une parfaite répartition de la chaleur sur toute la largeur du tambour
- **Adapté à un usage polyvalent (pièces et continu)**
- Feutre escamotable
- Mandrins auto-grip interchangeables

Spécifications

	1200 Air	1700 Air
Vitesse (m/min)	0.5 - 3.5	0.5 - 3.5
Largeur maxi de travail (mm)	1200mm	1700mm
Taille du tapis en feutre (mm)	2530 x 1300 x 6	2530 x 1800 x 6
Diamètre du tambour de chauffe	420mm	420mm
Température (°C)	0-240°C	0-240°C
Puissance de chauffe	13,5 KW	18 KW
Alimentation électrique *	Tri-phasé 380V - 32A	Tri-phasé 380V - 32A
Consommation (KW)	14	18
Dimensions (mm)	2150 x 950 x 1100	2150 x 950 x 1100
Poids net/brut (kg)	1350/1550	1550/1850
Dimensions emballage (mm)	2450 x 1200 x 1680	2650 x 1200 x 1680

* il est impératif d'effectuer un bilan électrique avant installation