



MIURA PLUS HD

COUPEUSE AUTOMATIQUE EN X/Y AVEC ALIGNEMENT VERTICAL POUR ROULEAUX LOURDS

Machine de découpe haute performance pour la découpe horizontale et verticale de matériaux flexibles avec correction automatique de l'alignement vertical des supports. Convient aux grandes productions.

- > Coupeuse en X/Y automatique avec châssis rénové et robuste spécifiquement conçu pour les rouleaux lourds, maximum 400 mm de diamètre et un poids de 200 Kg
- > S'accorde parfaitement avec les imprimantes industrielles grand-format fonctionnant avec des bobines demi-jumbo
- > Coupeuse haute performance : coupez un rouleau de 1000 mètres de longueur en 1 heure (productivité jusqu'à 1600 m²)
- > Une précision extrêmement élevée est assurée grâce au contrôle automatique des bords qui lisent soit la ligne imprimé ou le bord du matériau sur toute la longueur du rouleau
- > 3 modes de fonctionnement : repère de coupe, personnalisé (feuille) et manuel. Miura peut couper différentes longueurs à partir du même rouleau imprimé
- > Paramètres de configuration intuitifs grâce au logiciel interactif (écran tactile LCD).

- > Versions rouleau à rouleau également disponibles (jusqu'à 3 rouleaux), optional


CONVIENT À:

- Papier (également laminé ou encapsulé)
- Papier peint
- Vinyle et Vinyle auto-adhésif
- Affichages rétro-éclairés et éclairés
- Matériau réfléchissant
- Bannière en PVC (jusqu'à 900 gr/m²)
- Caoutchouc magnétique
- Polycarbonate (film)
- Toile et polyester (avec doublure)
- Beaucoup plus..





Panneau de contrôle d'alignement vertical automatique

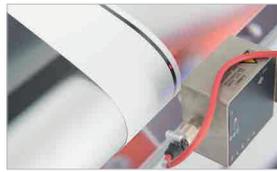


Capteur optique pour l'alignement vertical



Lecteur de marques de coupe avancé




Logiciel facile d'utilisation

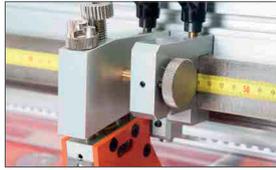

Positionnement précis des lames de coupe (en option)



Réglage précis de la pression (selon les types de matériaux)

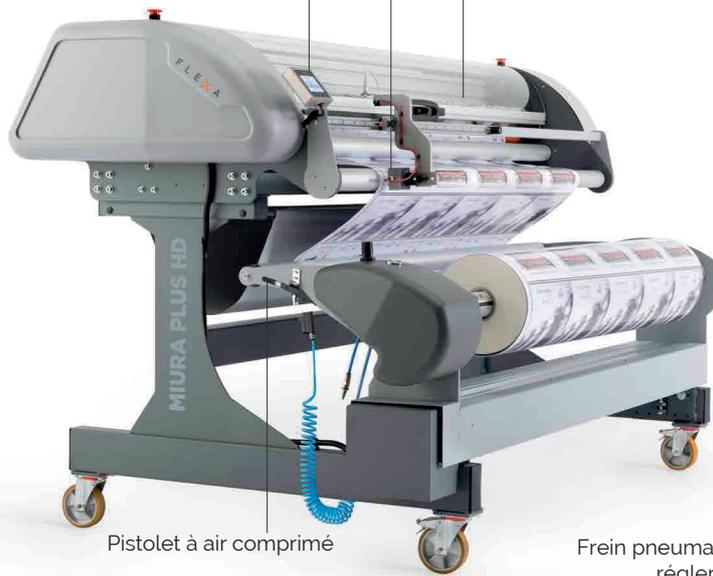

Pistolet à air comprimé

Frein pneumatique pour régler la tension



- Peut être équipé: (optionnel):
1. Empileur motorisé en bout de la coupeuse : hauteur et inclinaison réglables électroniquement; longueur extensible jusqu'à 3,1 mètres
 2. Table de récupération réglable
 3. **NOUVEAU** Table de récupération inclinable sur roulettes



Fraise à écraser rotative dans le sens de la longueur (deux couteaux en option)



Système de coupe par écrasement rotative longitudinale mince, simple ou double (en option)



Facilité de changement de rouleaux lourds grâce à l'axe pneumatique

Largeur de travail	1650 mm
Épaisseur de coupe maximale	1,2 mm
Vitesse d'alimentation	1 - 30 m/min.
Unités de coupe	max. 8
Vitesse de coupe transversale	5 - 120 m/min
Diamètre maximum du rouleau	400 mm
Poids maximum du rouleau	200 kg
Alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz - 650 W
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur)	2456 x 1337 x 1438 mm
Poids	490 kg
Dimensions de l'emballage (Longueur x Largeur x Hauteur)	2700 x 1800 x 1700 mm
Poids de l'emballage	640 kg

Fabriqué conformément à la réglementation CE



SOLUTIONS D'IMPRESSION & DE FINITION GRAND FORMAT

CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr
www.magentiss.fr
+33 (0)4 28 29 92 27