



CALANDREUSE SUBLIMAX

Transfert DYE et/ou Fixation des encres

SUBLIMAX 170
1 700 mm

Roll to Roll
Pour les séries
Production

Rouleau chauffant à bain d'huile
pour une uniformité de la chaleur
sur toute la largeur du rouleau



Écran tactile
jusqu'à 24 enregistrements
de réglages différents



TABLE
Pour les pièces uniques
Sublimax 170 T




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail : 1 700 mm
Diamètre cylindre chauffant 330 mm
Température maxi : 220 °C
Vitesse ajustable jusqu'à 2 m/min
Hauteur de travail : 1 000 mm
Dimensions (L x P x H) :
2 850 x 1 210 x 1 350 mm
Poids : 1 020 kg

APPLICATIONS

Rideaux et décorations intérieures comme les coussins (volumes industriels)
Chemises et vêtements de sport
Articles promotionnels
Stands d'exposition et décorations de magasins
Mode, sacs, sacs à main
Drapeaux ...

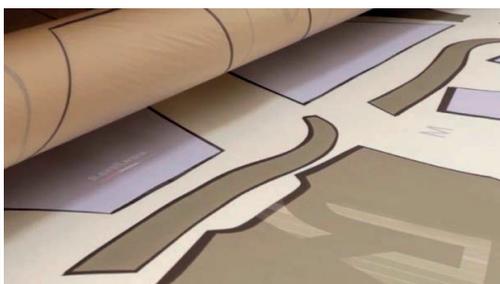

CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr | www.magentiss.fr | shop-magentiss.fr | +33 (0)4 28 29 92 27